

**BIJLAGE 2 van het ministerieel besluit van 15 december 2019
tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001
betreffende de inschrijving van voertuigen**

BIJLAGE 4

**TECHNISCHE EISEN BETREFFENDE DE VIGNETTEN AANGEBRACHT
OP DE KENTEKENPLATEN VAN KORTE DUUR, OP DE KENTEKENPLATEN OLDTIMER
EN OP DE NATIONALE KENTEKENPLATEN**

1. Généralités

a) Kentekenplaten van korte duur en nationale kentekenplaten

De transit-kentekenplaten zijn voorzien van twee rode vignetten. De voorlopige kentekenplaten zijn voorzien van twee blauwe vignetten. De nationale kentekenplaten zijn voorzien van twee groene vignetten.

Deze vignetten zijn :

- op vaak blauw of rood of groen en op een glanzende zilverkleurige achtergrond gedrukt ;
- van volgende opschriften voorzien :
 - 2 cijfers die de dag aangeven, of
 - 3 letters die de maand aangeven;
 - een stempel "CV" (gelijkaardig aan die van de kentekenplaten) in het middelpunt en op de achtergrond van bovenvermelde cijfers of letters;
- beschermd door een veiligheidsprocedé (zie hieronder punt 7).

b) Kentekenplaten oldtimer

Deze vignetten zijn :

- op vaak rood en op een glanzende zilverkleurige achtergrond gedrukt ;
- van volgende opschriften voorzien :
 - OLDTIMER (Zie bijgevoegde modellen in punt 8);
 - Een opgaand volgnummer in het zwart gedrukt in een verticaal venster.

Het volgnummer is samengesteld uit volgende tekens : "OLD-99999"

- de letters "OLD" (voor Oldtimer);
- 5 reeksnummers (bv. 00001, 00002, ..., 25000).

2. Afmetingen van het vignet

- * hoogte = 26 mm
- * breedte = 26 mm
- * de hoeken van de vignetten moeten afgerond zijn met een straal van 2,5 mm.

3. Afmetingen van de cijfers, van de letters en van de stempels

Zie bijgevoegde modellen in punt 8.

4. Schikking van het opschrift

Zie bijgevoegde modellen in punt 8.

5. De stempel voor de kentekenplaten van korte duur en nationale kentekenplaten

Elk vignet dient voorzien te zijn van vijf stempels, overeenkomstig het bijgevoegde model (zie punt 8).

6. Wijze van het drukken

De cijfers en letters zijn in negatief en in overdruk van de stempel gedrukt.

7. Technische kenmerken van het materiaal

Het basismateriaal is samengesteld uit een glanzende zilvergekleurde metaallaag met holografische motieven die op een afbreekbaar vinyl is aangebracht; het geheel heeft een dikte van 50µ. De zelfklevende materie is van het type permanent acryl met zeer hoog hechtvermogen. Temperatuursmarge van -40°C tot +80°C.

Kleur van de achtergrond naargelang van het vignet:

- * opaak blauw : +/- RAL 5026 ;
- * opaak rood : +/- RAL 3020 voor de transit-kentekenplaten;
- * opaak rood : +/- RAL 3003 voor de kentekenplaten oldtimer;
- * opaak groen : +/- RAL 6005 ;

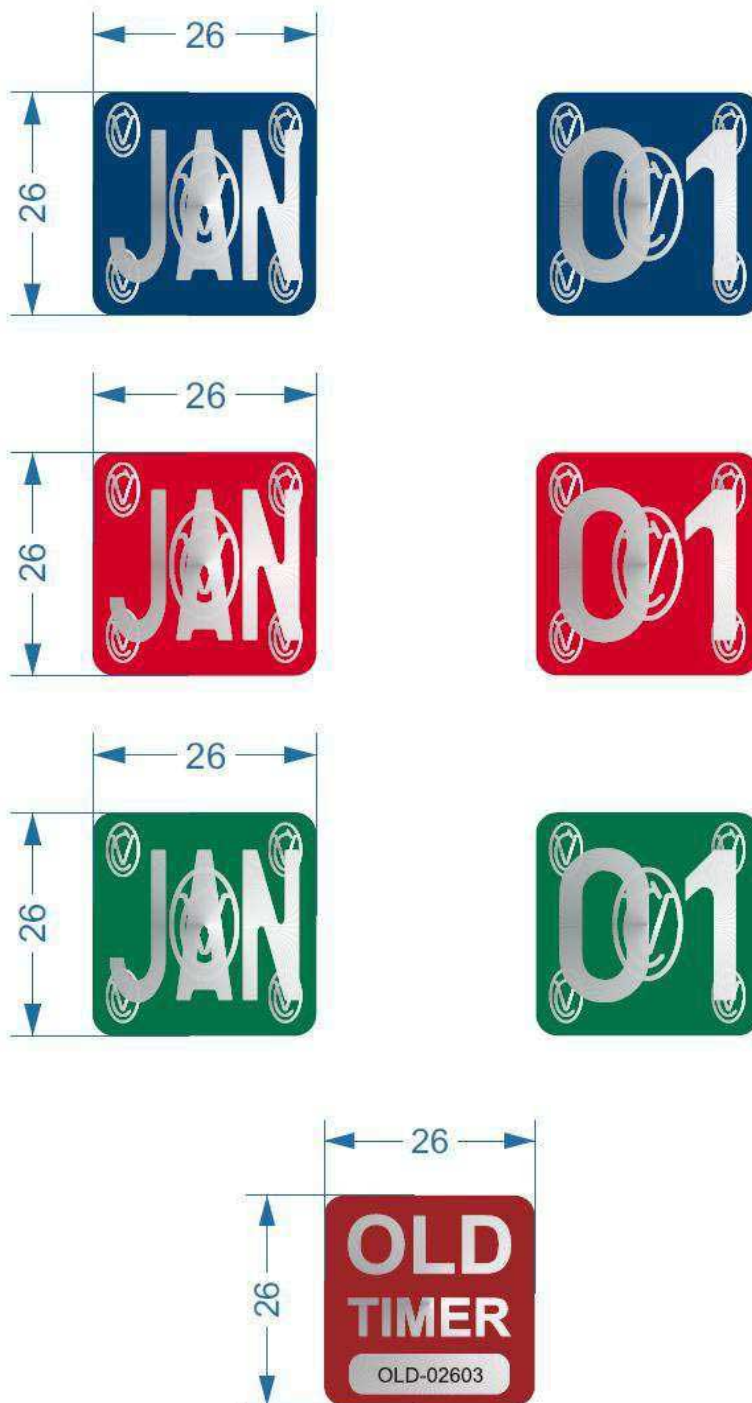
De inkt dient te weerstaan aan solventen voor de reiniging van voertuigen, aan koolwaterstoffen, aan het reinigen met hoge druk en aan het gebruik van mechanische borstels bij het reinigen van voertuigen.

Eens een zelfklevend vignet is aangeplakt op een officiële kentekenplaat mag het, minstens gedurende twee opeenvolgende jaren, niet loskomen en niet in zijn geheel kunnen verwijderd worden.

Het vignet zal zo gemaakt zijn dat het kan bedekt worden met een ander vignet.

Bij poging tot losmaking moet het vignet in stukjes scheuren (kenmerkend voor afbreekbaar vinyl) zodat het aanzicht merkbaar gewijzigd is.

Een veiligheidsprocedé dient in het vignet verwerkt te zijn (speciale druk, watermerk, hologram of andere procedés) om eventuele vervalsingen uit te sluiten en om de authentieke vignetten te kunnen onderscheiden.

8. Blauwe, rode en groene vignetten

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

De Minister van Mobiliteit,

F. BELLOT