

**BIJLAGE 3 van het ministerieel besluit van 15 december 2019****tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001****betreffende de inschrijving van voertuigen****BIJLAGE 5****TECHNISCHE EISEN BETREFFENDE DE VIGNETTEN AANGEBRACHT****OP DE COMMERCIELE KENTEKENPLATEN****1. Algemeen**

Deze vignetten zijn :

- opaak groen en op een glanzende zilverkleurige achtergrond gedrukt;
- van volgende opschriften voorzien :
  - 2 cijfers die het jaartal weergeven (bv.: 11 voor het jaar 2011)
  - een stempel "CV" (gelijkaardig aan die van de kentekenplaten) in het middelpunt en op de achtergrond van bovenvermelde 2 cijfers;
  - een opgaand volgnummer van 8 tekens in het zwart gedrukt in een horizontaal venster.
- beschermd door een veiligheidsprocedé (zie hieronder punt 7)

**2. Afmetingen van de vignetten****a) Voor de rechthoekige kentekenplaat en de vierkante kentekenplaat (behalve motorfietskentekenplaat)**

- hoogte = de 39 mm à 40 mm;
- breedte = de 39 mm à 40 mm;
- de hoeken van de vignetten moeten afgrond zijn met een straal van 5 mm.

**b) Voor de motorfietskentekenplaat**

- hoogte = 26 mm ;
- breedte = 26 mm ;
- de hoeken van de vignetten moeten afgrond zijn met een straal van 2,5 mm.

**3. Afmetingen van de cijfers, van de letters en van de stempels**

Zie bijgevoegd model in punt 9.

**4. Schikking van het opschrift**

Zie bijgevoegd model in punt 9.

## **5. De stempel**

- a) Voor de rechthoekige kentekenplaat en de vierkante kentekenplaat (behalve motorfietskentekenplaat)

Elk vignet dient voorzien te zijn van een stempel, overeenkomstig het model in bijlage (zie punt 9).

Het middelpunt van de stempel is geplaatst op het midden van de verticale as die de twee cijfers scheidt.

- b) Voor de motorfietskentekenplaat

Elk vignet dient voorzien te zijn van een stempel, overeenkomstig het model in bijlage (zie punt 9).

Het middelpunt van de stempel is geplaatst op het midden van de verticale as die de twee cijfers scheidt.

## **6. Wijze van het drukken**

De cijfers zijn in negatief en in overdruk van de stempel gedrukt.

## **7. Technische kenmerken van het materiaal**

Het basismateriaal is samengesteld uit een glanzende zilvergekleurde metaallaag met holografische motieven die op een afbreekbaar vinyl is aangebracht; het geheel heeft een dikte van 50µ.

De zelfklevende materie is van het type permanent acryl met zeer hoog hechtvermogen. Temperatuursmarge van -40°C tot +80°C.

Kleur van de achtergrond

Opaak groen: ± RAL 6005

De inkt dient te weerstaan aan solventen voor de reiniging van voertuigen, aan koolwaterstoffen, aan het reinigen met hoge druk en aan het gebruik van mechanische borstels bij het reinigen van voertuigen.

Eens een zelfklevend vignet is aangeplakt op een officiële kentekenplaat mag het, gedurende twee opeenvolgende jaren, niet loskomen en niet in zijn geheel kunnen verwijderd worden.

Het vignet zal zo gemaakt zijn dat het kan bedekt worden met een ander vignet.

Bij poging tot losmaking moet het vignet in stukjes scheuren (kenmerkend voor afbreekbaar vinyl) zodat het aanzicht merkbaar gewijzigd is.

Een veiligheidsprocedé dient in het vignet verwerkt te zijn (speciale druk, watermerk, hologram of andere procédés) om eventuele vervalsingen uit te sluiten en om de authentieke vignetten te kunnen onderscheiden.

## 8. Nummering


Een volgnummer van 8 tekens is geplaatst in het venster van het vignet.

Het volgnummer is samengesteld uit volgende tekens: “yyG99999”

- “yy” voor het jaartal van het betreffende geldigheidsjaar uitgedrukt met de 2 laatste digits bv.:”12” voor het jaar 2012;
- “G staat voor de groene kleur (Green)
- 5 reeksnummers (bv. 00001, 00002, ...25000).

Voorbeeld: 12G00315 voor het 315ste vignet van de reeks.

## 9. Groene vignetten

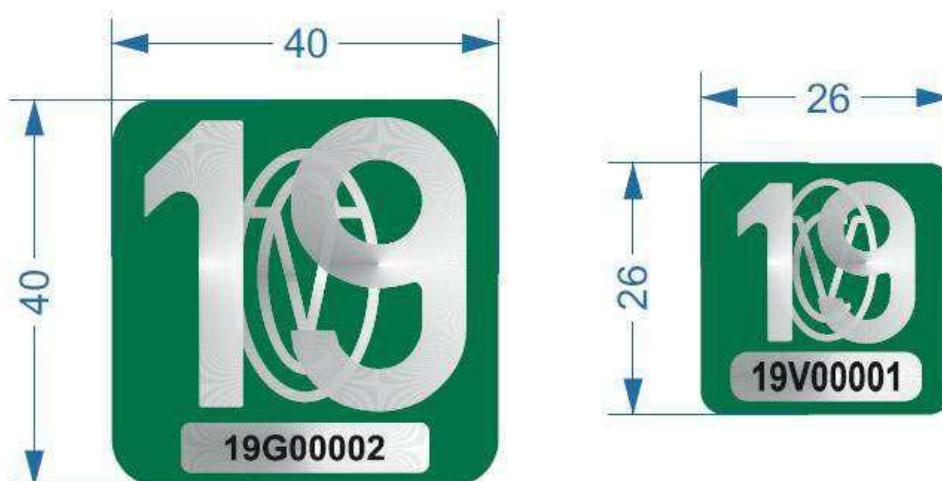

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

De Minister van Mobiliteit,

F. BELLOT